




FRAME collection

design Brian Rasmussen

[En] → White powder-coated extruded aluminium profile, RAL 9010 or dove color RAL 1019. Transparent PMMA diffuser, satin finished on top and bottom edges. Fixing element in carved solid aluminium, row finish in single, double and corner version. Strip LED 20W/m 24V.

[It] → Profilo strutturale in alluminio estruso verniciato a polveri bianco RAL 9010 o tortora RAL 1019. Diffusore in PMMA trasparente con lato superiore e inferiore satinati. Elemento di fissaggio in alluminio ricavato dal pieno, finitura naturale nelle versioni singolo, doppio e angolare. Sorgente LED Strip 20W/m 24V.

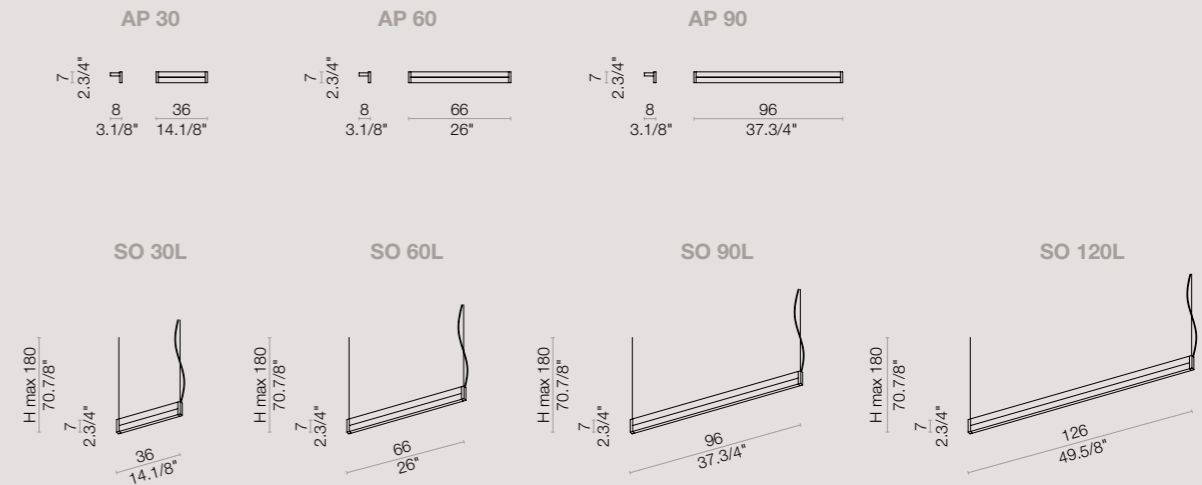

colors

	white / bianco RAL 9010
	dove / tortora RAL 1019
	black anodised / nero anodizzato
	matt silver anodised / anodizzato argento opaco
	matt gold anodised / anodizzato oro opaco

material

aluminium and PMMA
alluminio e PMMA

light source

LED 220-240V
120V for
NORTH AMERICA


equipment

AP 30	5W LED 3000°K Im720
AP 60	10W LED 3000°K Im1440
AP 90	14W LED 3000°K Im2160
SO 30L	5W LED 3000°K Im720
SO 60L	10W LED 3000°K Im1440
SO 90L	14W LED 3000°K Im2160
SO 120L	19W LED 3000°K Im2880


symbols




COMPO 30x30




COMPO 30x60




COMPO 30x90




COMPO 30x120




COMPO 60x60




COMPO 90x90




COMPO 120x120

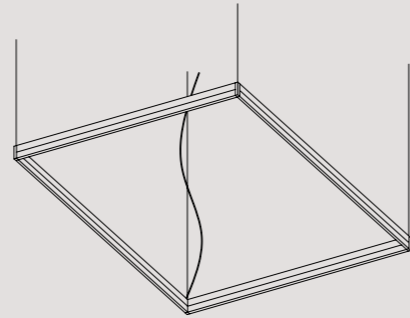


COMPO MIX 30x180

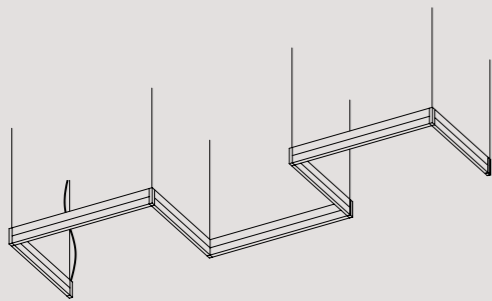


ESAGONO 30 - Ø 70




ESAGONO 60 - Ø 130

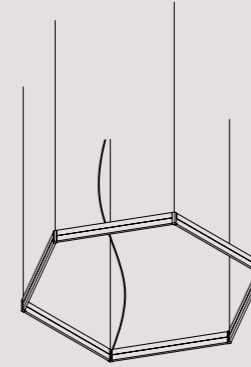


ESAGONO 90 - Ø 190

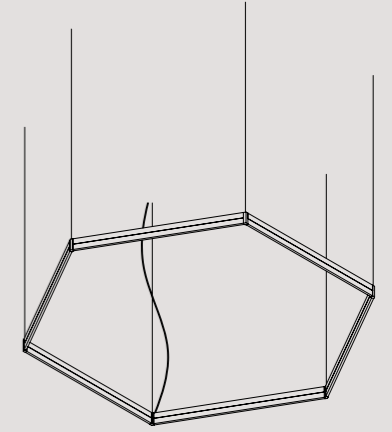


OTTAGONO 30 - Ø 90



OTTAGONO 60 - Ø 170

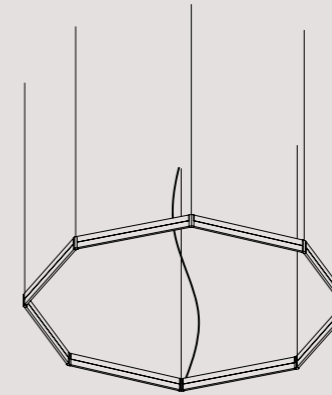

STELLA - Ø 170

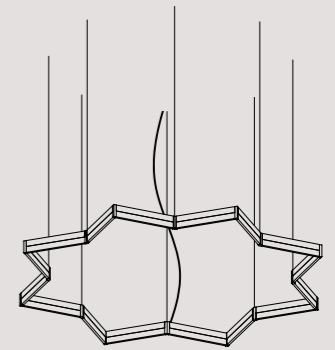

equipment

COMPO 30x30

19W LED 3000°K lm2880

COMPO 30x60

29W LED 3000°K lm4320

COMPO 30x90

38W LED 3000°K lm5760

COMPO 30x120

48W LED 3000°K lm7200

COMPO 60x60

38W LED 3000°K lm5780

COMPO 90x90

58W LED 3000°K lm8640

COMPO 120x120

77W LED 3000°K lm11520

COMPO MIX 30x180

48W LED 3000°K lm7200

ESAGONO 30 - Ø 70

29W LED 3000°K lm4320

ESAGONO 60 - Ø 130

56W LED 3000°K lm8640

ESAGONO 90 - Ø 190

83W LED 3000°K lm12960

OTTAGONO 30 - Ø 90

39W LED 3000°K lm5760

OTTAGONO 60 - Ø 170

79W LED 3000°K lm11520

STELLA - Ø 170

79W LED 3000°K lm11520



Available 4000°K / Disponibile 4000°K

Dimmerable LED driver available / Disponibile LED driver dimmerabile

symbols



photometric test FRAME 30

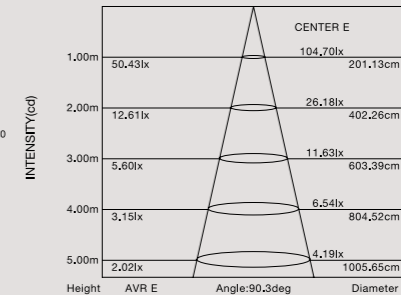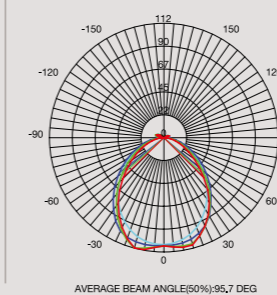

energy label

